




GROVEN
GAASWANDEN

DEURSETS // X-GUARD DEUREN

①




②

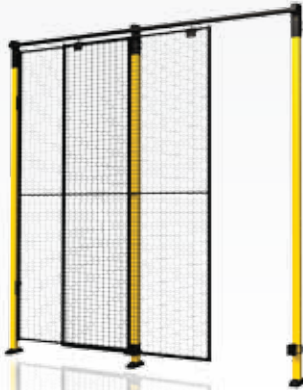


③



④

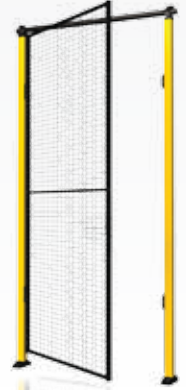

⑤

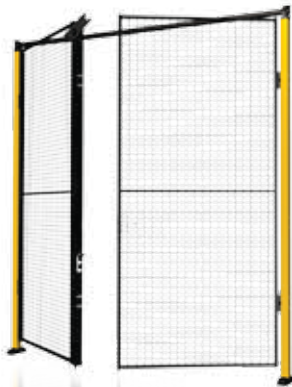


⑥



- 1 Dubbele schuifdeur met centraal slot, perfecte oplossing als er weinig ruimte is en de deur in het midden van de wand moet komen. Maximale breedte is 5900 mm.
- 2 Enkele schuifdeur, te plaatsen tot een max. opening van 5700 mm.
- 3 Dubbele schuifdeur als de ruimte beperkt is en als de machine twee uitvoerposities heeft. Tot 2 x 2900 mm.

- 4 Enkele draaideur, max. opening 1500 mm als een gewone loopdeur.
- 5 Dubbele draaideur, max. opening 2 x 1500 mm.
- 6 Enkele schuifdeur zonder rail, realiseert een opening van 3 meter zonder bovenbegrenzing. Deze deur leent zich uitstekend voor het hanteren van grote artikelen, die door een loopkraan of truck worden vervoerd. De maximale breedte is 3000 mm en de maximale hoogte 2300 mm.



GROVEN
GAASWANDEN

DEURSETS // X-GUARD DEUREN

7



8



9



7 Dubbele schuifdeur zonder rail, realiseert een opening van 6 meter zonder bovenbegrenzing. Deze deur leent zich uitstekend voor het hanteren van grote artikelen, die door een loopkraan of truck worden vervoerd. De maximale breedte is 2x3000 mm en de maximale hoogte 2300 mm.

8 Tweedubbele telescopschuifdeur met rail, wordt gebruikt in gevallen waarin grote openingen wenselijk zijn, maar waarde zijwaartse ruimte beperkt is. De panelen overlappen

elkaar in plaats van zijwaarts te schuiven. De maximale breedte is 2x1500 mm en de maximale hoogte 2300 mm.

9 Driedubbele telescopschuifdeur met rail, wordt gebruikt in gevallen waarin grote openingen wenselijk zijn, maar waar de zijwaartse ruimte beperkt is. De panelen overlappen elkaar in plaats van zijwaarts te schuiven. De maximale breedte is 3x1500 mm en de maximale hoogte 2300 mm.